

Serie Intelligent LCD

CP1050E/1350E/1500EAVRLCD

ILCDD0012EU-01

Massima protezione per Sistemi SME

CyberPower®
Reliability. Quality. Value.

Progettata per la piccola azienda / SOHO computer e sistemi di intrattenimento per la casa, la serie Intelligent LCD rappresenta la "Prima-della-Classe" per quanto concerne la protezione; la Regolazione Automatica della Tensione (AVR) consente un condizionamento della rete in grado di garantire livelli sicuri di potenza a tutte le apparecchiature connesse senza ricorrere all'ausilio delle batterie. Si assicura completa protezione da sbalzi di tensione ai telefoni, fax e modem connessi alla porta RJ11/RJ45. Un pannello LCD multifunzione garantisce accesso immediato a informazioni precise inerenti condizioni critiche di carico e/o di batteria.


Il software PowerPanel® PersonalEdition è progettato per applicazioni professionali, e fornisce ad utenti ed amministratori di sistemi di Potenza strumenti avanzati di auto-diagnostica, di controllo degli ingressi/uscite ed una stima approssimata dell'autonomia. La tecnologia brevettata GreenPower UPS™ ingloba diversi progetti di risparmio energetico che migliorano l'efficienza operativa e riducono il consumo fino al 75%.

Applicazioni

1. Home e Home Office
2. Sistemi Home Theater
3. Piccoli Uffici ed Aziende

Caratteristiche

- Tecnologia brevettata GreenPower UPS™
- Protezione Telefono/Fax/Modem e Reti DSL
- Regolazione Automatica Tensione (AVR)
- Protezione contro sovratensioni, disturbi EMI e RFI
- Riavvio automatico / Auto ricarica
- Display LCD di Stato Multifunzione
- Porta Comunicazione USB
- Batteria facilmente sostituibile
- PowerPanel® Personal Edition Software

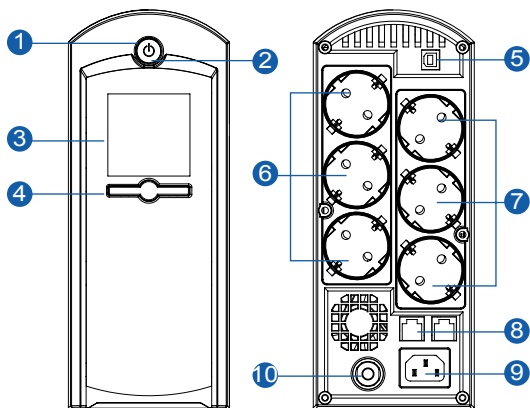

1. Pulsante On / Off
2. Indicatore Accensione
3. Display LCD
4. Pulsante Navigazione LCD
5. Porta Comunicazione al PC (USB)
6. Uscite sotto UPS e Protette da Scariche Elettriche

7. Uscite Sempre Protette da Scariche Elettriche*
8. Porte Protezione Telefono / Fax Modem / Rete DSL
9. Ingresso AC
10. Fusibile Termico Ripristinabile



Risparmio Energetico

AVR

Protezione Scariche Elettriche

Protezione Linea Telefonica

Display LCD Multifunzione

Porta USB

GreenPower UPS™

TECNOLOGIA ENERGY-SAVING



La tecnologia GreenPower UPS™ ingloba diversi progetti di risparmio energetico che migliorano l'efficienza operativa ed eliminano lo spreco di energia.

PowerPanel® Personal Edition Management SW



Software Spegnimento Automatico

PowerPanel® Personal Edition è compatibile con Windows7, Vista, XP, 2000 Pro, ME, 98, Server 2008, 2003, Mac e Linux.

*Le funzioni del Software dipendono dalle versioni firmware e/o hardware

Serie Intelligent LCD

CP1050E/1350E/1500EAVRLCD

CyberPower[®]
Reliability. Quality. Value.

Specifiche Tecniche

Modello	CP1050EAVRLCD	CP1350EAVRLCD	CP1500EAVRLCD
Configurazione			
Capacità (VA / Watt)	1050 / 630	1350 / 810	1500 / 900
Tecnologia Risparmio-Energetico	Yes		
Ingresso			
Intervallo Frequenza	50/60Hz +/- 3Hz (Riconoscimento Automatico)		
Tipo Presa Ingresso	IEC 320 C14		
Uscita			
Prese Uscita (Numero)	(6) Schuko o (6) FR o (6) UK (UK x 2 + IEC x 4)		
Tensione Uscita in Batteria	Onda Sinusoidale Simulata a 230 Vac +/- 10%		
Frequenza Uscita in Batteria	50/60Hz +/- 1%		
Tempo Trasferimento (Tipico)	4ms		
Protezione Sovraccarico	In Rete: Fusibile Termico Ripristinabile & Limitazione Elettronica di Corrente In Batteria: Limitazione Elettronica di Corrente		
AVR	Sì		
Protezione da Scariche Elettriche e Filtraggio			
Protezione Scariche Elettriche	Sì		
Protezione DSL / Telefono / FAX / Modem	RJ11 / RJ45 (Uno In / Uno Out)		
Caratteristiche Fisiche			
Dimensioni (A x L x P) (mm)	374 x 100 x 249		
Peso (kg)	10,3	11,5	12,1
Batteria			
Batterie al Piombo Senza Manutenzione	12V / 7AH x 2	12V / 8AH x 2	12V / 8.5AH x 2
Sostituzione Utente	Sì		
Tempo di Ricarica Tipico	8 Ore		
Autonomia			
Metà Carico / Pieno Carico (min)	12 / 3	10 / 2	11 / 3
Indicatori di Stato			
Indicatori	Accensione		
Allarmi Sonori	In Batteria, Batteria Scarica, Sovraccarico, Avaria		
Pannello LCD Multifunzione	Sì		
Comunicazione			
PowerPanel® Personal Edition	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Server 2012 / 2008 / 2003, Linux		
Gestione			
Self Test	Sì		
Ricarica Automatica / Avvio Automatico	Sì		
Porte Comunicazione	USB		

#Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ©2013 CyberPower Systems. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

Contenuto Confezione:



Dispositivo



Cavo USB



Cavo Telefonico



Guida Utente



CD Software



Cavo Alimentazione
IEC O/P



RIVENDITORE:

Processo Produttivo
Controllato e
Certificato
di Cyberpower:
ISO 9001:2000,
ISO 14000 e
QC080000



RoHS

